



ITA 691

SPECIFICHE TECNICHE






VEICOLO

- Peugeot Boxer targa EH938LF
- 3500 kg • H: 2,52 mt. L: 6,0 mt. W: 2,05 mt.
- 2 stabilizzatori idraulici
- sistema di aria condizionata con controllo termostatico e con distribuzione interna al veicolo
- Generatore diesel Fischer Panda 8000i 7,5 kVA (1 * 230V);
- Pannello di Alimentazione esterna CEE 3 x 16A
- UPS 3 kVA - RS3000
- Trasformatore di isolamento 3 * 240V / 12kVA (3 fasi)



UP LINK

- Antenna Diamond Skyray Compact 1500 Ku-Band con sistema PLL LNB
- Sistema di puntamento automatico (APS) per antenna Skyray
- Ricevitore GPS , Compass e 4-Port Hub
- Antenna Control Unit ACU 5020 & APS Redundancy Controller for Broadcast TX chains, automatic switching between the TX chains,
- 2 x amplificatori 400W HPA outdoor Type 3413 BU incl. BUC

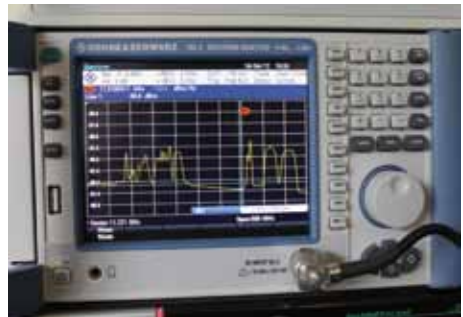

- Universal Redundancy and HPA Controller RCU5000
- 2 x encoder / modulatori ERICSSON Voyager II
SD/HD MPEG-2 4:2:2/4:2:0 - 8 bit
SD/HD MPEG-4 4:2:0/4:2:2 - 8 bit/10 bit
DVB-S (QPSK) and DVB-S2 (QPSK, 8PSK, 16APSK and 32APSK) Modulation. ASI INPUT/OUTPUT, DOLBY DIGITAL AC-3 AUDIO ENCODING, ENCRYPTION, Supports BISS Modes 0,1 and Mode E (as defined in EBU Tech 3292), RAS Mode
- ricevitore ERICSSON RX8200 BISS CA - BISS Mode 1 and BISS Mode E, RAS descrambling, Dolby® Digital Decode – AC3
- Analizzatore di spettro R&S FSC3



VIDEO

- 2 x Telecamere HD Grass Valley LDK3000
Interfaccia TRIAX completa di Viewfinder,
CCU, remote, Ottiche ed accessori
- CAMCORDER XDCAM SONY PDW-700 HD 4:2:2
- 2 x Cavi Triax da 300 mt.
- 2 x Cavi Triax da 50 mt
- 2 x Treppiedi Vinten V10
- Mixer video JVC KMH-3000E 12 Ingressi HD / SD
- Sistema LYNX Distribuzione, Conversione,
Embedder / Deembedder, Alimentazione e
Schede ridondanti
- 2 x HARRIS X50 sincronizzatori e convertitori,
ARC, up and down converter, doppio Ingresso
commutabile
- 2 x generatori di Sync Trilogy Mentor XL,1
changeover MasterMind, 1 GPS Timing
Reference Forum
- Strumento di Misura Leader LV7380 rasterizer
- Matrici Video HDSDI BlackMagic Compact 40x40
Alimentazione Ridondante
- Monitor di Controllo TVLogic 17" HDSDI
- 2 x Dual Monitor 7" MARSHALL HDSDI



- Sistema MULTIVIEW APANTAC LX-16 con matrice interna
- RICEVITORE DVB SAT
- RICEVITORE DVB - T

AUDIO

- Mixer Audio Soundcraft 16 ingressi analogici
- Sistema Intercom TELEX 4 canali Master, 2 ch. Remoto, Interfaccia 4 Fili
- 2 x Sistema In Ear Monitor senza fili Sennheiser trasmettitore fisso SR 300 IEM G3, 4 ricevitori EK 300 IEM G3
- 2 x Sistema radiomicrofono Sennheiser gelato / Lavalier serie 500 ricevitore fisso serie 500:
- Carrello Cronista completo di cavo cronista da 100mt su Rullo avvolgicavo
- 2 x Ibrido Telefonico GSM GLENSOUND con antenna Esterna
- Coppia di casse acustiche amplificate Genelec 8020
- Audio Processor compress-limiter-delay Rane AD 22S audio delay



VTR / EDIT

- PDW-HD1500 Player Recorder SONY XDCAM HD 4:2:2
- HVR-M35E Player Recorder Sony HDV
- SR-HD1250 JVC Recorder Blu-Ray, Hdisk
- J30 SDI SONY Betacam Universal Player
- T2 Turbo GrassValley Video Server
- Lettore P2 Panasonic AJ-PCD2G
- Workstation HPZ400 con software CLASS-X e Adobe Creative Suite 5 Premium, HD / SD

LUCI

- 2 x Kit di Fresnel Lampada a Led SOLA6 Litepanels, completo di treppiede ed accessori





Video-Systems Broadcast

www.video-systems.it

info@video-systems.it uplinkhd@video-systems.it

Tel. 0971.64014 - Fax. 0971.68956

Cel. 329.2461947